


Precyzyjna uniwersalna szlifierka narzędziowa 4AMP

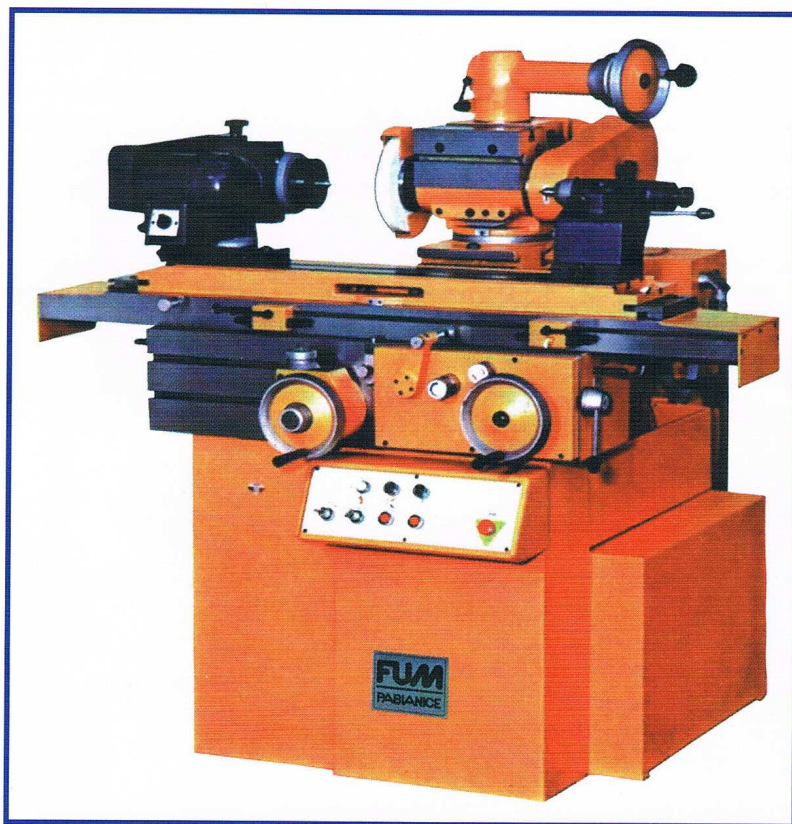

Trwała • Mała • Tania • Prosta w obsłudze
Dla przemysłu • Dla rzemiosła • Dla dużych i małych firm

Wielkości charakterystyczne

Powierzchnia robocza stołu	- szerokość	140 mm	Skręt stołu	- w prawo	90°
	- długość	900 mm		- w lewo	75°
Największa odległość między kłami koników		510 mm	Największa średnica ściernicy		200 mm
Największa odległość między kłami		410 mm	Przyspieszony przesuw pionowy		0,3 m/mm
główicy uchwytovej i konika		410 mm	Prędkość stołu przy napędzie		0 ÷ 10 m/mm
Wznios osi kłów nad powierzchnię stołu		155 mm	hydraulicznym		0 ÷ 10 m/mm
Największa średnica szlifowania		300 mm	Ilość obrotów wrzeciono średnicy		2200 obr/min
Ręczny przesuw stołu		400 mm			3200
Hydrauliczny przesuw stołu		400 mm			4400
Ręczny poprzeczny przesuw sań		200 mm			6400
Ręczny pionowy przesuw kolumny		250 mm	Moc silnika napędzającego		
Największa odległość od powierzchni			wrzeciono ściernicy		1,5/1,1 kW
stołu do osi wrzeciono ściernicy		345 mm	Obroty silnika napędzającego		
Skręt wrzeciono ściernicy			wrzeciono ściernicy		3000/1500 obr/min
w płaszczyźnie poziomej		+/-180°	Wymiary obrabiarki:	- długość	1320 mm
Najmniejsza odległość od powierzchni				- szerokość	1430 mm
stołu do osi wrzeciono ściernicy		95 mm		- wysokość	1430 mm
Skręt wrzeciono ściernicy			Masa z wyposażeniem normalnym		kg 1200
w płaszczyźnie pionowej		+/- 20°			